

## ONE STRIP Dénudeuse pneumatique




ONE STRIP est une machine pneumatique de dénudage de fil adaptée pour des câbles mono brin de 0,03 à 2 mm<sup>2</sup> et avec des longueurs de dénudage allant de 1 à 20 mm.

Très simple à utiliser, ce moyen permet grâce à des réglages micrométriques un dénudage précis complet ou partiel.

Les capots de protection font de ONE STRIP un équipement sécurisé.

Ses petites dimensions et son poids léger font de cette dénudeuse un moyen facilement transportable.

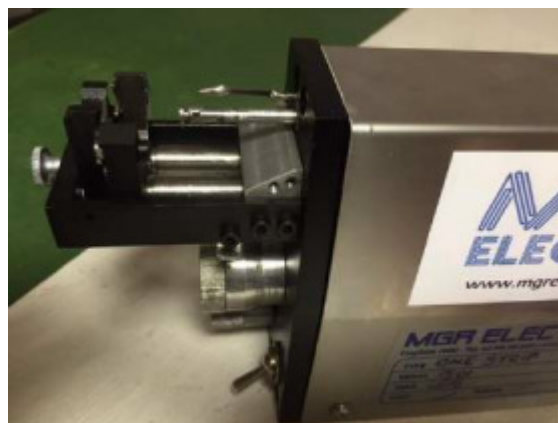

### Spécifications :

- Section du fil : 0,05 à 1,65 mm<sup>2</sup> (32 à 14 AWG)
- Résolution du diamètre de dénudage : 0,02 mm
- Diamètre maximum de l'isolant : 3,2 mm
- Longueur de dénudage : 1,5 à 20 mm
- Résolution de longueur de dénudage : 0,5 mm
- Temps de cycle: environ 0,3 seconde
- Lames de dénudage : acier super-rapide ou Widia
- Fil de dénudage : fil souple, semi-rigide, etc.
- Isolant : PVC, Tefzel, Teflon, Kapton, etc.
- Pression d'air : 5 à 7 bars
- Consommation d'air : environ 0,28 LT / Cycle
- Niveau de bruit : inf 75 db
- Dimensions de la machine : 220 x 60 x 160 mm
- Poids : 2 Kg Câble unipolaire : 0.2mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>